SUGI BAN WOOD

木

AV KJÆRLIGHET TIL TRE

SUGIBANWOOD.COM

OM OSS

Vi bruker en vedfyringsteknologi som er perfeksjonert gjennom århundrer i Japan, og tilpasser den til dagens behov. Ved å brenne overflaten av furu-, gran- og lerketre i en chamotte-murovn, beskytter vi treet mot skiftende værforhold, mugg og ulike skadedyr, fremhever treets naturlige årringer og gir det et unikt utseende.

Sugi Ban-tre er allerede en mye brukt løsning for fasader på eneboliger og våningshus samt for terrasser, badstuer og interiørdetaljer. Og det brukes i økende grad på gjerder, trapper, stier og hustak. Vi hjelper til med å implementere ideer av ulikt omfang: fra noen få kvadratmeter for enkeltpersoner til store bestillinger for eiendomsutviklere.

Treet er preparert, brent og oljet i Vilnius, Litauen. Vi leverer over hele Europa.

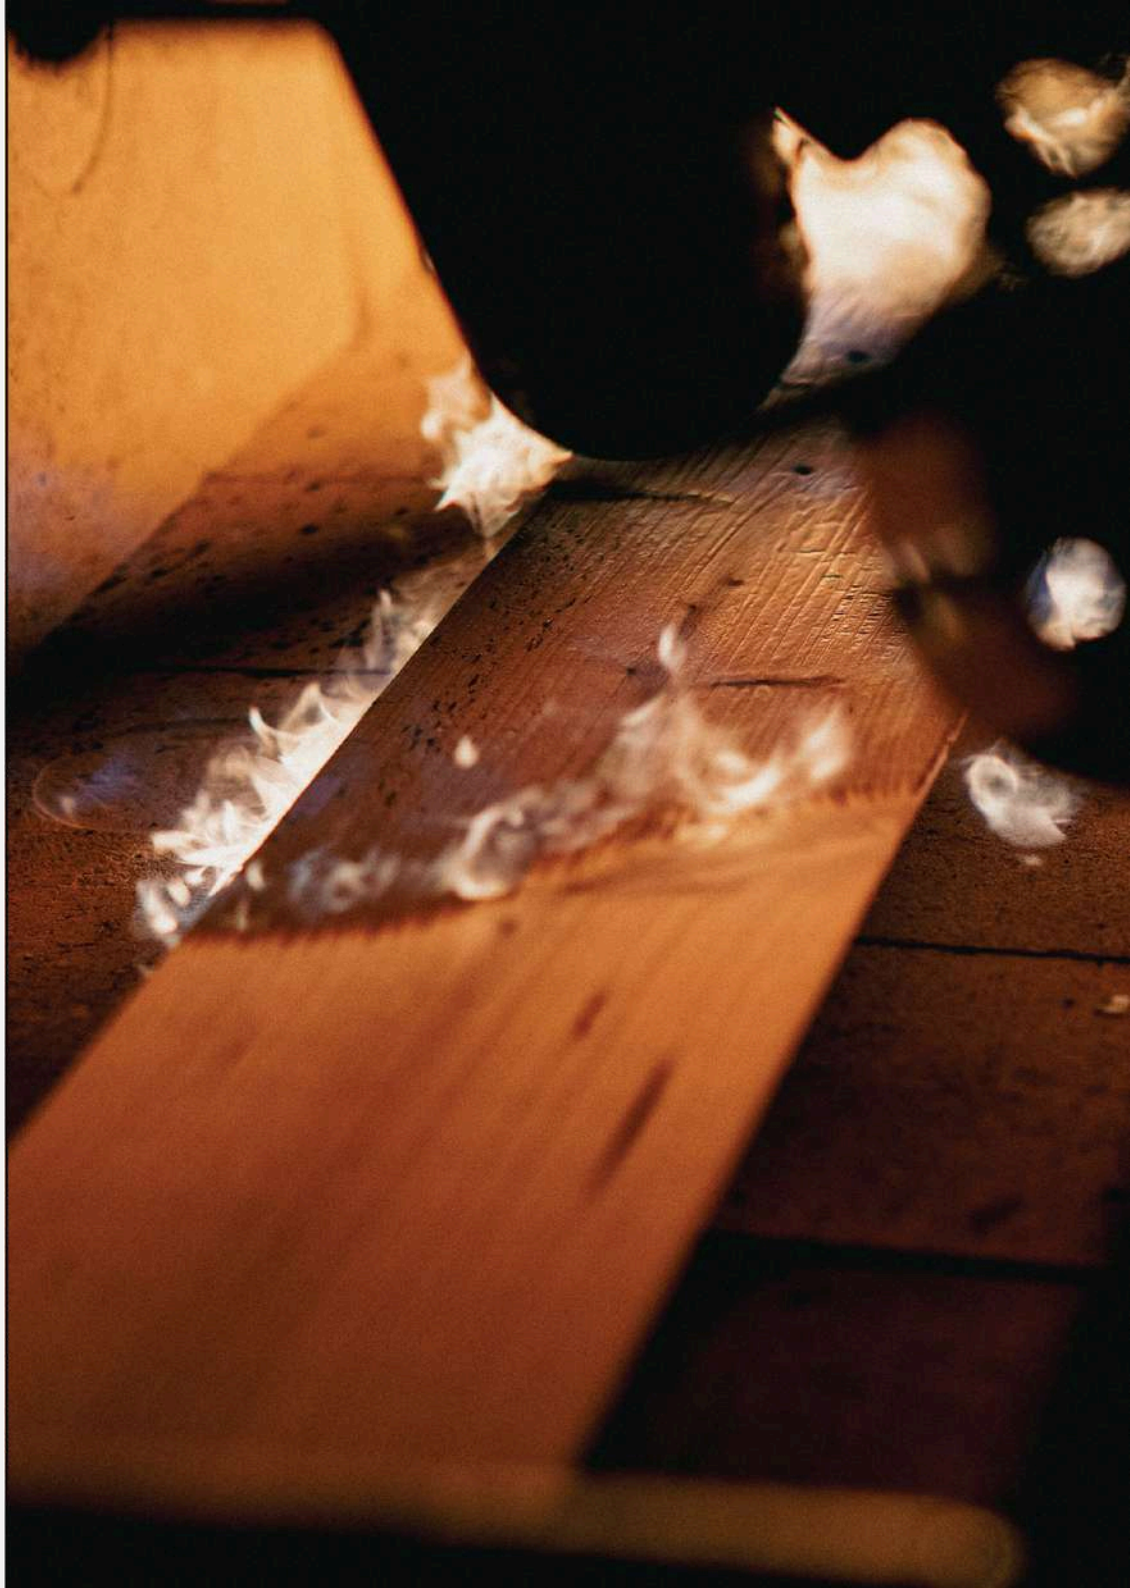

TEKNOLOGIEN

Trebearbeidingsteknologien Yakisugi ble først tatt i brukt i Japan, som en tradisjonell måte å beskytte overflaten av trepaneler på. Teknologien ble brukt i konstruksjonen av tradisjonelle japanske hus, da det ikke fantes kjemiske treforedlingsmidler.

Brenning av treet øker holdbarheten, forbedrer brannmotstanden, forhindrer forekomst av insekter og mugg, og gjør platene mer stabile. Tradisjonelt ble treet bearbeidet for hånd, men i moderne produksjon brukes brenne- og slipemaskiner. Ovnen vår er laget av chamotte-murstein. Dermed blir ikke bare overflaten av treet brent, hele platen blir behandlet med varme.

Shou Sugiban-tre som brennes i Japan, blir fortsatt ofte valgt som etterbehandlingsmateriale, og gir med sin enkle bearbeiding og lange holdbarhet god valuta for pengene. I senere tid har teknologien fått mye oppmerksomhet i Vesten på grunn av det moderne, unike og smakfulle utseendet samt bærekraft og miljøvennlighet.

FORDELER

UNIKHET

Kombinasjonen av naturlig tre, japanske tradisjoner og moderne teknologi vil gi hjemmet, badstuen, garasjen eller hagehuset ditt subtil luksus og hjelpe deg med å skape en eksklusiv stil.

HOLDBARHET

Ved å brenne veden skapes det et naturlig, beskyttende lag som verner platene mot regn, sol, insekter og andre ytre faktorer. Derfor varer Sugi Ban-treet lenger enn normalt eller termisk tre.

FORNYELSE

Fasader og gjerder laget av tre brent i Japan blir ikke oljet på nytt, men får eldes naturlig. Ønsker du å beholde samme farge, kan du olje inn fasaden hvert 5.–10. år, og terrassen hvert 3.–5. år.

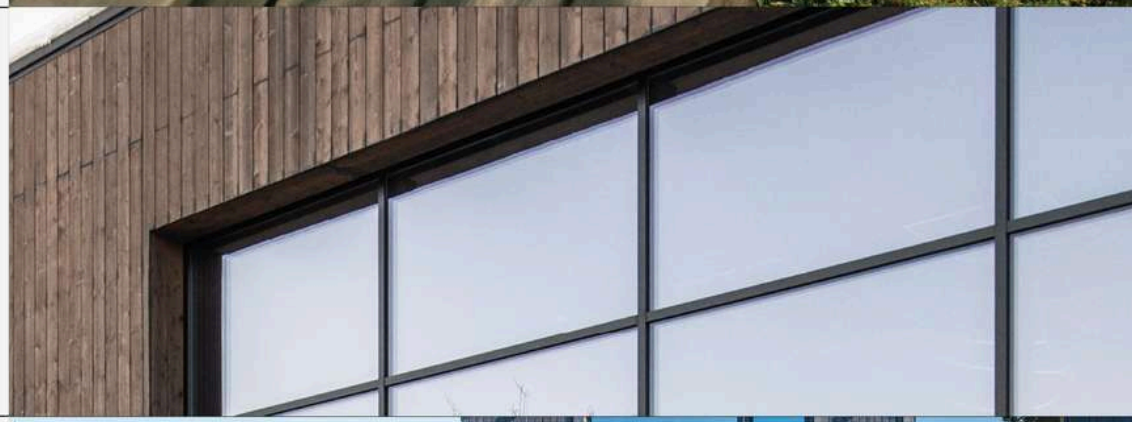

TILSYN

Brent tre krever minimalt med tilsyn. Hvis huset ligger ved siden av en sterkt trafikkert eller støvete vei, kan du likevel vaske vaske treverket av og til, og dermed gjenopplive den naturlige skjønnheten til treet.

HVOR BLIR DET BRUKT

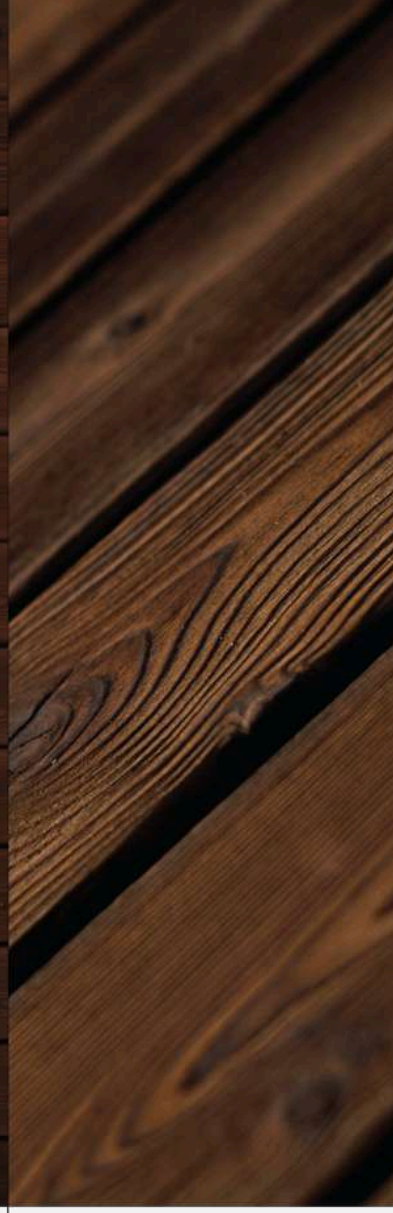

FASADE

TERRASSER

INTERIØR

GJERDER

TAK

FARGEVALG

Alle plater er slipt 1 gang, Windy er slipt 2 ganger.
Alle paneler er dekket med German oil Impra.

FUJI

FUJI WINDY

KYOTO

KYOTO WINDY

HOKAIDO

HOKAIDO WINDY

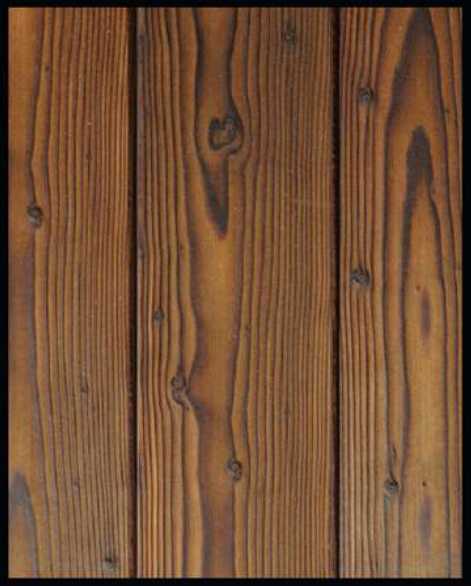

OSAKA

OSAKA WINDY

FARGEVALG

Alle plater er slipt 1 gang, Windy er slipt 2 ganger.
Alle paneler er dekket med German oil Impra.

TOKYO

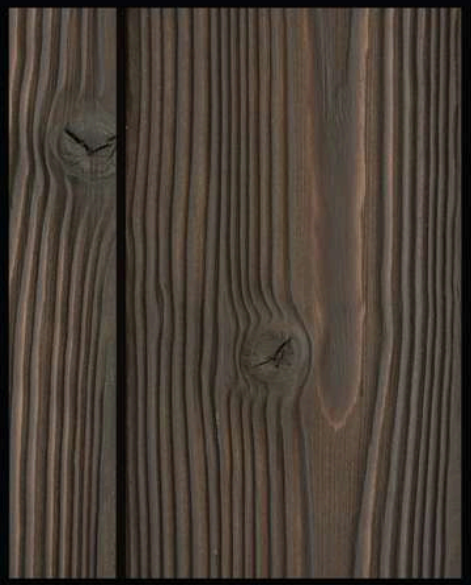

TOKYO WINDY

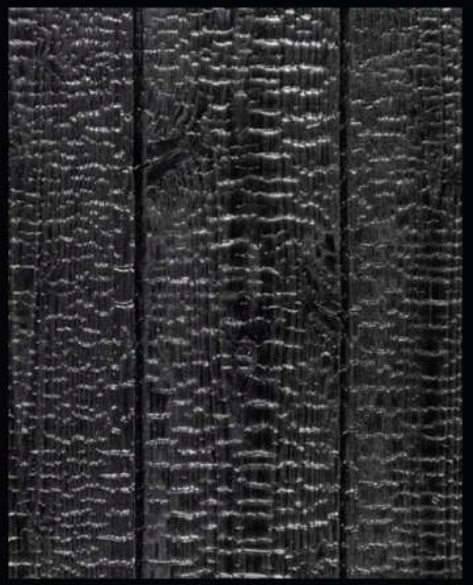

NIKO

ANTRACITE

NARA

NARA WINDY

MOMIJI

MEDORI

PROFILER

HALV NOT VERTIKALT

Tykkelse: 18–20 mm
Bredde: 95–145 mm

FASADE INTERIØR

HALV NOT HORISONTALT

Tykkelse: 18–20 mm
Bredde: 95–145 mm

FASADE INTERIØR

REKTANGEL – PAR

Tykkelse: 18–28 mm
Bredde: 95–145 mm

TERRASSE TAK FASADE INTERIØR

C24 GRADE STRUKTURELL TRE

Tykkelse: 45 mm
Bredde: 45-90 mm

GJERDE FASADE INTERIØR

DOBBEL KANINPROFIL

Tykkelse: 18-28 mm
Bredde: 95-145 mm

FASADE INTERIØR

DOBBEL PROFIL FASADE

Tykkelse: 18-28 mm
Bredde: 95-145 mm
Strips: 28x45 mm, 45x45 mm

INTERIØR

AKKLIMATISERING

Før du bruker Sugi Ban-tre, la det tilpasse seg fuktigheten og temperaturen på arbeidsplassen i noen dager. Hvis du skal bruke brent ved i interiøret, hold det i rommet der det skal festes. Er treet beregnet for fasaden eller terrassen, hold det ute noen dager. Det er viktig at treverket oppbevares tørt og i skyggen. Jo lenger treet kan akklimatisere seg, desto mindre bevegelse vil det bli etter installasjon.

SORTERING

Sugi Ban-tre er helt naturlig, og hver plate har sitt eget unike mønster, tekstur og nyanse. Derfor anbefaler vi å granske og sortere platene før de festes. For å skape et mer enhetlig bilde, ordne platene fra mørkest til lysest. Flytt dessuten tre med vakkert mønster til en mer synlig plass, og mindre vakre plater til en mindre synlig plass.

MONTERING

Vi anbefaler å bruke rustfrie skruer, ankerspikere eller treskruer. Lengden på disse skal være minst 2,5 ganger tykkelsen på treet. Ved festing, hold en avstand på minst 5 cm fra kantene langs platen, og minst 2 cm fra kantene på tvers av platen. Fest spikere eller treskruer hver 40.–60. cm.

MELLOMROM

Brent tre vil som regel naturlig trekke seg sammen på tørre, varme sommerdager og utvide seg i regn eller vintervær. Hvis du fester platene om vinteren, må du derfor ikke lage mellomrom eller la dem være mindre enn du ønsker under våte forhold. Hvis du derimot fester platene i varmt vær, når treverket er veldig tørt, la det være et mellomrom mellom dem med tanke på utvidelse.

FERDIGSTILLELSE

For at det festede Sugi Ban-treet skal se solid ut, anbefaler vi å påføre treolje på alle skjøter og kanter av treet. Til bestillingen legger vi alltid ved dansk Woca-olje, som brukes til å belegge treverket med.

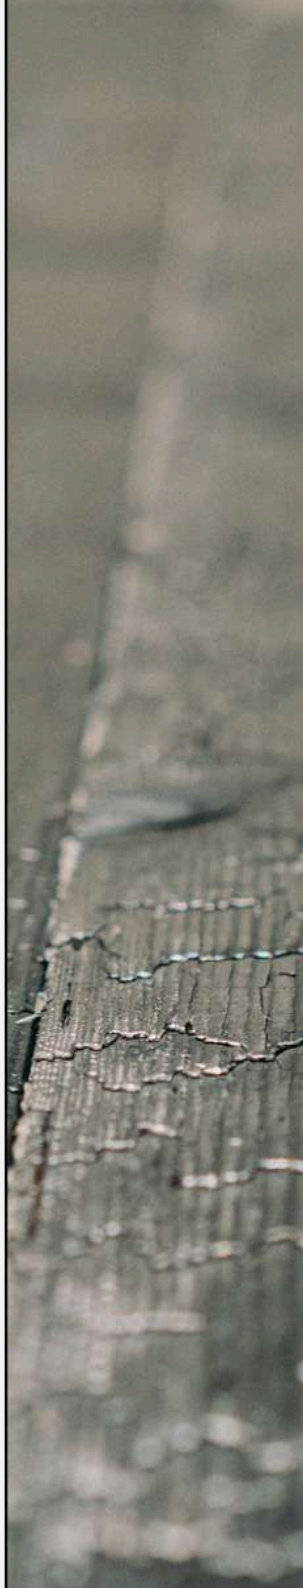

RENGJØRING

Bruk vann og en myk børste for å fjerne støv eller andre avleiringer fra brent tre. Vi anbefaler å unngå høytrykkspyler og spesielt grove børster.

OLJING

For å opprettholde det opprinnelige utseendet til brent tre bør det oljes med noen års mellomrom. Du kan olje inn fasaden hvert 5.–10. år, og terrassen hvert 3.–5. år (avhengig av formålet med treverket og bruksintensitet).

Det er imidlertid mulig å la være å olje treet på nytt, slik at det eldes naturlig. Beskyttelsen gis nemlig ved å brenne treet, oljen tilfører bare farge. Dette er hvordan det gjøres i Japan.

MÅL

	Tykkelse, mm	Bredde, mm	Dekket med	Lengde, mm
 **HALV NOT VERTIKALT**	18-21	146	136	5700-6000
	18-21	121	111	5700-6000
HALV NOT HORISONTALT	18-21	146	136	4200-6000
	18-21	121	105	3300-5100
	18-21	96	86	3900-6000
REKTANGEL – PAR	18-21	70-145	70-145	4000-6000
 **C24 GRADE STRUKTURELL TRE**	28-45	38-250	38-250	3000-6000
 **DOBBEL KANINPROFIL**	18-28	95-145	75-125	3000-6000
 **DOBBEL PROFIL FASADE**	18-28	95-145	95-145	3000-6000

SUGI BAN WOOD

Woodify AS
+47 95 401 501
post@woodify.no

SUGIBANWOOD.COM